

JK-T1790GS


OJALEADORA ELECTRÓNICA
PROGRAMABLE CON SISTEMA
INTELIGENTE



Operación visual
Los patrones son fáciles
de actualizar (22 diseños)



Sistema de refrigeración
de larga durabilidad

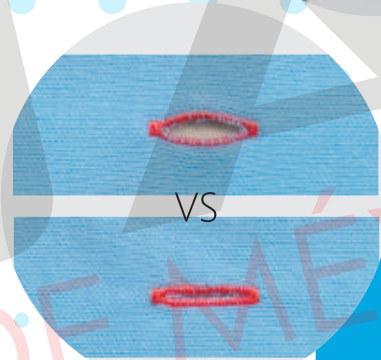












Tiene la función de
hilvanar la puntada antes
de coser



Sistema de
lubricación en seco



	 (mm)							 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 (kg)
JK-T1790GS-1	25x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790GS-2	35x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790GS-3	41x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1791GS	70x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1792GS	120x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790GK-1	25x4	DPx5 KN 11#	1	1/4"~3/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790GK-2	35x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~1"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790GK-3	41x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1791GK	70x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1792GK	120x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77

Nota: 1. "K" Tejido de punto
2. "S" Camisa

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

TEL: (728) 285 4388 | www.jacid.com.mx