


# H5

## RECTA ELECTRÓNICA DE DOBLE ARRASTRE



Una tecla para restablecer configuración de fábrica

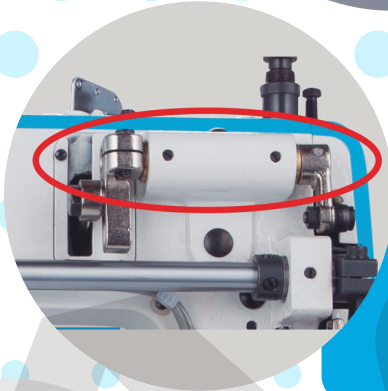

Eje sellado, sin fugas de aceite



H5: Conducción Coaxial

Otros: Conducción conjunta de dos ejes

Conducción coaxial;  
Estable y rápida



Alimentación fuerte, alta eficiencia



Modelo	Aplicación	Aguja	No. de hilos	Calibre de aguja (mm)	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	NW / GW (kg)
H5-CZ-4	Material normal	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2200	725x345x580	43/45.5

Nota: El corte de hilo automático, el retroceso automático y la tensión electrónica del hilo están equipados de serie.

**JACID**  
DE MÉXICO S.A DE C.V.

TEL: (728) 285 4388 | [www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx)