

# JK-8670G

Interlock computarizada de cama cilíndrica pequeña

# JACK

World No.1



Corte de hilo automático




Eficiencia mejorada del corte de hilo automático



Cama cilíndrica acortada

Cama con movimiento hacia afuera

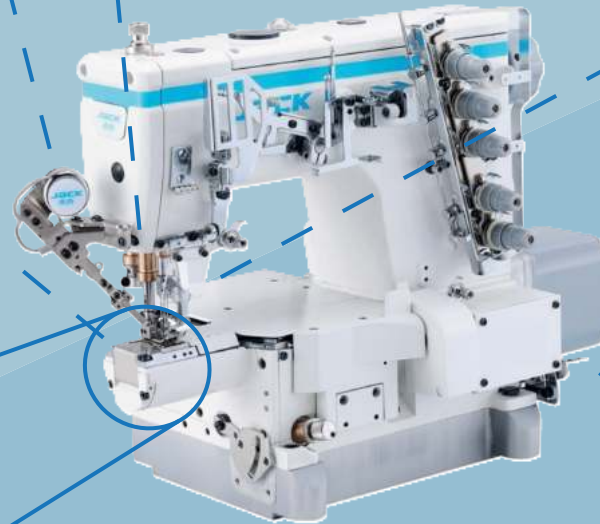

Motor directo integrado 220V con ventilador



Tipo de costura

Para mas información comunícate con nosotros  
[www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx) / [info@jacid.com.mx](mailto:info@jacid.com.mx) / 728 285 4388

**JACID**  
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Funciones	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Longitud de puntada (mm)	Ancho de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
JK-8670GD I-01CBx356	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx356/UT	Dobladillo Inferior (estrecho)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx356/UTL	Dobladillo Inferior (amplio)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx364/UT	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx364/UTL	Recubridora	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx356/UTL/CS	Recubridora	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx364/UTL/CS	Dobladillo Inferior (estrecho)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx356/UT2	Dobladillo Inferior (amplio)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54

Nota: UT: computarizado; D: accionamiento directo.