

E4S

**Overlock con ajuste diferencial,
motor directo y ajuste de**


JACK

14 years
World No.1



Luz LED y motor
integrado

Fácil de operar; Reinicio
con una tecla y ajuste de
velocidad

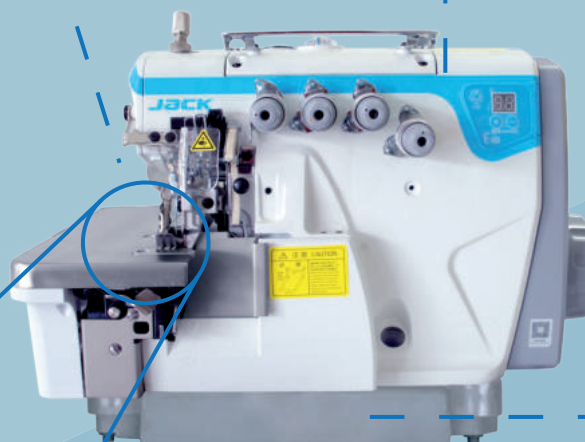

Ajuste diferencial para
telas ligeras, medianas y
pesadas



Tipo de costura; adecuado para
material ligero y pesado

Para mas información comunícate con nosotros

www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

DE MÉXICO S.A D C.V.

Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
E4S-2	DCx27 11#	1	2	-	-	3.8	0.7-2	4.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-02x250	DCx27 14#	2	4	5	24	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4SWF-3-02/213	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-02/233	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-12/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-32R2/223	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-82/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-83/323	DCx27 11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333/H/M	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-02A/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (5x5)	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (3x4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-A04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-6-03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88

Nota: H/M adecuado para ligeros y pesados; dispositivo opcional KS (dispositivo de succión vertical) y KH (dispositivo de succión horizontal); volumen de la máquina: 525*360*360(mm), peso 28/39 (kg)

Para mas información comunícate con nosotros

www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

DE MÉXICO S.A D C.V.