

JK-8009VCDI

Interlock de 12 agujas con
cadeneta y motor directo 220V

JACK

14 years
World No.1



Puller (opcional)

Ajuste elástico


Diferentes aplicaciones
según el modelo:



Frente de camisa



Cinta tipo Adidas

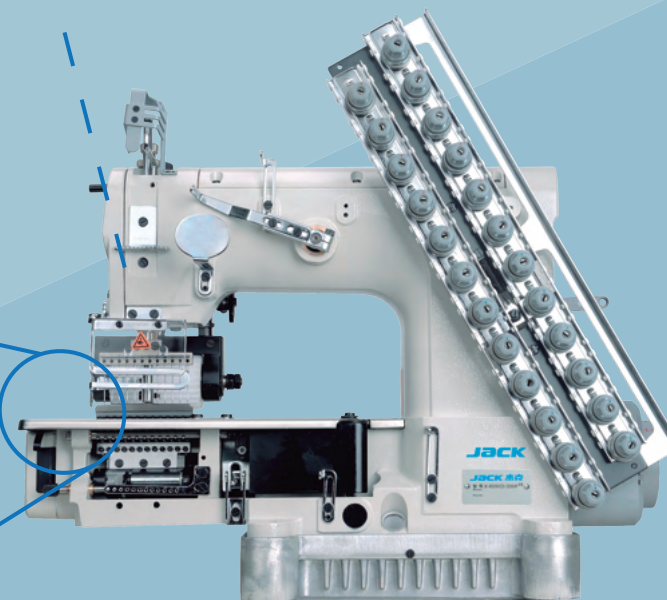

Para mas información comunícate con nosotros
www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Longitud de puntada (mm)	Ancho de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Volumen (mm)	Peso (kg)
JK-8009VCD I-04064P	UY113 14-16#	4	8	1.7-4.0	1/4"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-04080P	UY113 14-16#	4	8	1.7-4.0	5/16"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-04085P	UY113 14-16#	4	8	1.7-4.0	11/32"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-04095P	UY113 14-16#	4	8	1.7-4.0	3/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-06048P	UY113 14-16#	6	12	1.7-4.0	3/16"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-06064P	UY113 14-16#	6	12	1.7-4.0	1/4"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-06080P	UY113 14-16#	6	12	1.7-4.0	5/16"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-06095P	UY113 14-16#	6	12	1.7-4.0	3/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-08032P	UY113 14-16#	8	16	1.7-4.0	1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-08048P	UY113 14-16#	8	16	1.7-4.0	3/16"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-08064P	UY113 14-16#	8	16	1.7-4.0	1/4"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-08085P	UY113 14-16#	8	16	1.7-4.0	11/32"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-12032P	UY113 14-16#	12	24	1.7-4.0	1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-12048P	UY113 14-16#	12	24	1.7-4.0	3/16"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-12064P	UY113 14-16#	12	24	1.7-4.0	1/4"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-13064-32P	UY113 14-16#	13	26	1.7-4.0	1/4"-1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-17032P	UY113 14-16#	17	34	1.7-4.0	1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-23032P	UY113 14-16#	23	46	1.7-4.0	1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5
JK-8009VCD I-25032P	UY113 14-16#	25	50	1.7-4.0	1/8"	8	3500	615x400x605	52.5/57.5

Dispositivo opcional: P (extractor de engranes); PR (extractor plano); VWL (alimentación elástica frontal); VPL (cinta adhesiva); VSF (camisa al frente); VPQ (fruncido de hilo elástico).