

JK-8670G

Interlock computarizada de
cama cilíndrica pequeña

JACK


14 years
World No.1



Corte de hilo
automático




Eficiencia mejorada del
corte de hilo automático





Cama cilíndrica
acortada

Cama con movimiento
hacia afuera

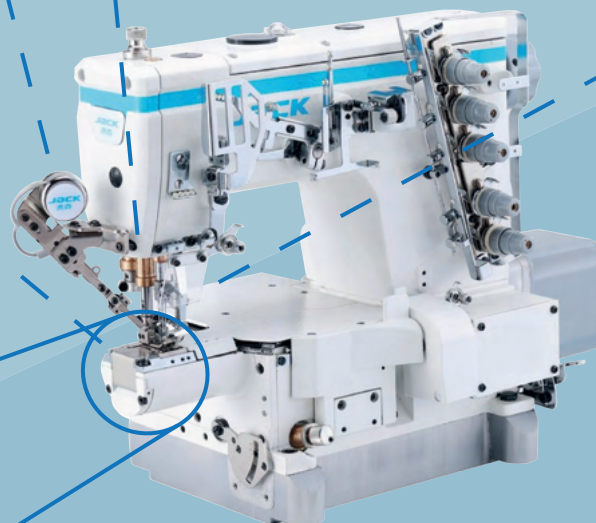

Motor directo
integrado 220V
con ventilador



Tipo de costura

Para mas información comunícate con nosotros
www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Funciones	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Longitud de puntada (mm)	Ancho de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
JK-8670GD I-01CBx356	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx356/UT	Dobladillo Inferior (estrecho)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx356/UTL	Dobladillo Inferior (amplio)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	680x420x630	50/60
JK-8670G-01CBx364/UT	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx364/UTL	Recubridora	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx356/UTL/CS	Recubridora	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx364/UTL/CS	Dobladillo Inferior (estrecho)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54
JK-8670G-01CBx356/UT2	Dobladillo Inferior (amplio)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-3.6	5.6/6.4	0.8-1.4	6.2	4500	630x390x630	42/54

Nota: UT: computarizado; D: accionamiento directo.