


# C5C

Overlock con IA para telas  
ligejas/medianas/pesadas

**JACK**  
14 years  
World No.1



Reconocimiento inteligente,  
corte y elevación de hilo  
ultrarrápidos

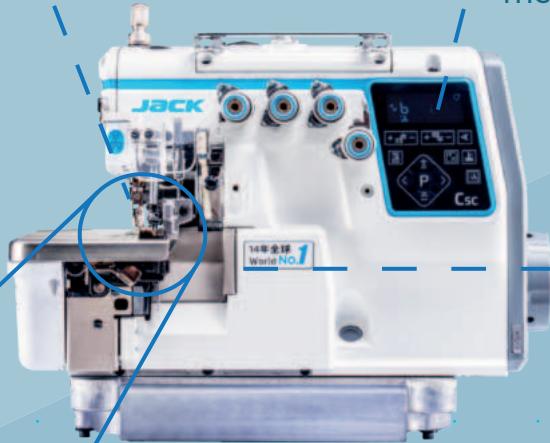

Ajuste rápido para materiales finos,  
medianos y gruesos

Alimentación inteligente de  
Rhino; IA para telas ligeras /  
medianas / pesadas.



Tecnología de cabezal  
sin aceite



Para mas información comunícate con nosotros

[www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx) / [info@jacid.com.mx](mailto:info@jacid.com.mx) / 728 285 4388

DE MÉXICO S.A.D.C.V.

Modelo	Propósito	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Calibre (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)
C5C-02×250	Encuadernación de bolsillo	14#	2	4	5	5x5	0.8-3.8	0.7-2	3.5	7000
C5C-3-02/233	Costura lisa	11#	1	3	/	4	0.8-3.8	0.7-2	6	7000
C5C-4-M03/333	Costura lisa	11#	2	4	2	2x4	0.8-4.6	0.7-2	10	7000
C5C-5-03/233	Puntada de 5x5	14#	2	5	5	5x5	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C5C-5-03/333	Puntada 3x4	14#	2	5	3	3x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C5C-5-M04/435	Específico para mezclilla	19#	2	5	5	5x6	0.8-5	0.8-1.5	7	6000
C5C-6-03/333	Costura lisa	11#	3	6	3x2	3x2x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C5C-6-M04/435	Específico para mezclilla	19#	3	6	5x2.5	5x2.5x3.5	0.8-5	0.8-1.5	7	6000
C5C-6-M54/435	Cinta de embalaje resistente	19#	3	6	5x2.5	5x2.5x3.5	0.8-5	0.8-1.5	7	6000
C5C-4-M03/333/BR	Pespunte mecánico	11#	2	4	2	2x4	0.8-4.6	0.7-2	10	7000

Nota: X opcional (cortador de roscas para tubos de succión); SD opcional (dispositivo de succión de aire delantero y trasero);  
 Dimensiones totales de la máquina: 515 × 360 × 490 (mm); Peso total de la máquina: 33/41 (kg); KS opcional (succión lateral).

Para mas información comunícate con nosotros

[www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx) / [info@jacid.com.mx](mailto:info@jacid.com.mx) / 728 285 4388

DE MÉXICO S.A D C.V.