

E4S

Overlock con ajuste diferencial, motor directo y ajuste de velocidad


JACK

14 years
World No.1



Luz LED y motor integrado

Fácil de operar; Reinicio con una tecla y ajuste de velocidad

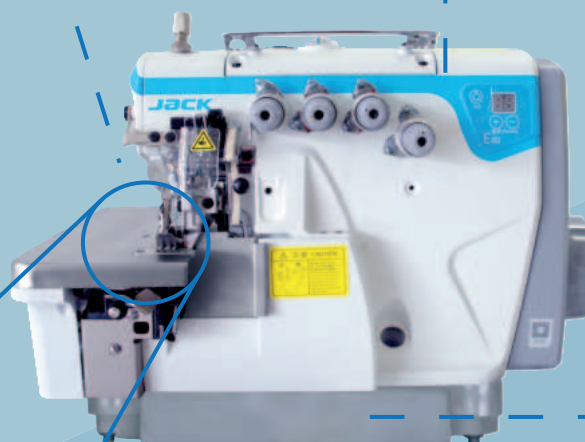

Ajuste diferencial para telas ligeras, medianas y pesadas



Tipo de costura; adecuado para material ligero y pesado



Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
E4S-2	DCx27 11#	1	2	-	-	3.8	0.7-2	4.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-02x250	DCx27 14#	2	4	5	24	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4SWF-3-02/213	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-02/233	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-12/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-32R2/223	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-82/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-83/323	DCx27 11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333/H/M	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-02A/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (5x5)	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (3x4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-A04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-6-03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88

Nota: H/M adecuado para ligeros y pesados; dispositivo opcional KS (dispositivo de succión vertical) y KH (dispositivo de succión horizontal); volumen de la máquina: 525*360*360(mm), peso 28/39 (kg)