

E5

Overlock con ajuste diferencial, motor directo y ajuste de velocidad


JACK

14 years
World No.1



Rango amplio de voltaje al operar (90-295V)

Sistema antifalsificación, protege la imagen de la marca

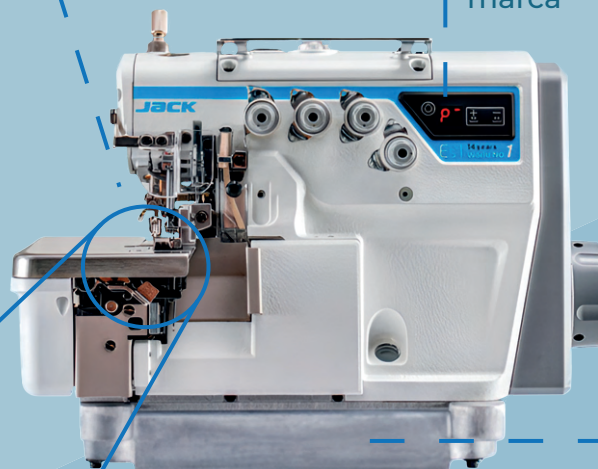

Ajuste libremente para materiales pesados y ligeros



Mayor ancho y grosor de puntada con recorrido largo



Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
E5-3-02-/233	#11	1	3	-	4	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/34
E5-4-M03/333	#11	2	4	2	2X4	4.6	0.72-2	6	5500	515x360x510	27/34
E5-5-03/233	#14	2	5	5	5X5	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/36
E5-5-03/333	#14	2	5	3	3X4	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/35
E5-5-M04/435	#19	2	5	5	5X6	5	0.8-1.5	7	5500	515x360x510	27/35
E5-6-03/333	#11	3	6	3X2	3X2X4	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/35
E5-6-M04/435	#19	3	6	5X2.5	5X2.5X3.5	5	0.8-1.5	7	5500	515x360x510	27/35
E5-2	#11	1	2	-	6	4	0.72-2	3.5	5500	515x360x510	27/34
E5-3-82/233	#11	1	3	-	4	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/34
E5-3-32R2/223	#9	1	3	-	1.5	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/34
E5-4-83/323	#11	2	4	2	2X4	4.6	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/35
E5MJ-4-53/233	#11	2	4	2	2X4	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/36

Nota: H/M adecuado para ligeros y pesados; dispositivo opcional KS (dispositivo de succión vertical) y KH (dispositivo de succión horizontal); volumen de la máquina: 525*360*360(mm), peso 28/39 (kg)