

E5-3-32R2/223

Overlock con ajuste diferencial
1 Aguja y 3 hilos


JACK

14 years
World No.1



Rango amplio de voltaje al
operar (90-295V)

Sistema antifalsificación,
protege la imagen de la
marca

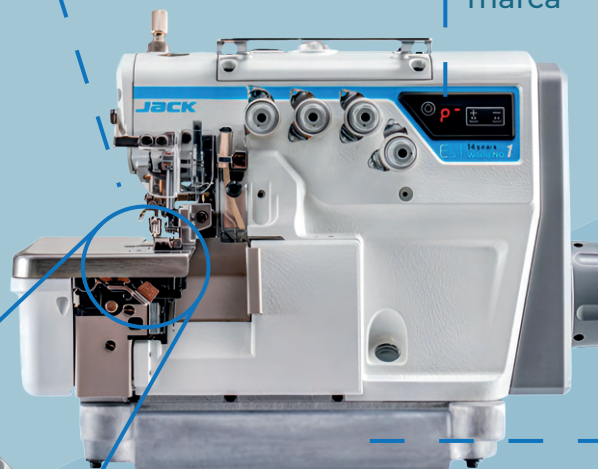

Ajuste libremente para
materiales pesados y
ligeros



Mayor ancho y grosor de puntada
con recorrido largo



Para mas información comunícate con nosotros
www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensateles (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
E5-3-32R2/223	#9	1	3	-	1.5	4	0.72-2	5.5	5500	515x360x510	27/34

Nota: H/M adecuado para ligeros y pesados; dispositivo opcional KS (dispositivo de succión vertical) y KH (dispositivo de succión horizontal); volumen de la máquina: 525*360*360(mm), peso 28/39 (kg)